




Tehnical Features:
1:No. of Positions:3P
2. Temperature Range: -30°C to 260°C
3.Tensile range:5 kilograms














JST-3R	PBT(FR)	White		
PART NUMBER	MATERAL	COLOR		
	HOUSING			


GENERAL TOLERANCE				
X. ±0.2	X°. ±1.0°	DESIGN: GuanLeiMeng	DATE: 21.05.18	PART P/N.
.X ±0.1	.X° ±0.1°	CHECKED: JinJianGuang	DATE: 21.05.18	TITLE.
.XX ±0.01	.XX° ±0.05°	AUDITED: HuangYinDan	DATE: 21.05.18	UNIT. mm / SCALE. 1:1 / PAGE. 1/1
.XXX ±0.002	.XXX° ±0.02°			


Tehnical Features:
1:No. of Positions:3P
2. Temperature Range: -30°C to 260°C
3.Tensile range:5 kilograms










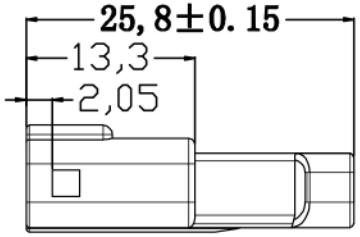









JST-3T	PBT(FR)	White	PBT(FR)	Yellow
PART NUMBER	MATERAL	COLOR	MATERAL	COLOR
	HOUSING		SNAP	

GENERAL TOLERANCE		DESIGN: GuanLeiMeng	DATE: 21.05.18	PART P/N.	TITLE.
X. ±0.2	X°. ±1.0°				
.X ±0.1	.X° ±0.1°	CHECKED: JinJianGuang	DATE: 21.05.18		
.XX ±0.01	.XX° ±0.05°				
.XXX ±0.002	.XXX° ±0.02°	AUDITED: HuangYinDan	DATE: 21.05.18	UNIT. mm / SCALE. 1:1 / PAGE. 1/1	